

شريط لاصق

مانع للماء

شريط مانع لتسرب المياه عالي الأداء Monofex W.

الاستخدام

على سبيل المثال التمديد الخارجي والعزل المائي لفاصل البناء. للتركيب مع المواد اللاصقة ومانعات التسرب المناسبة لمختلف أسطح المباني في المناطق الحرجة ذات الحركة العالية و/أو المتكررة.

معتمد من WRAS -
معتمد لمياه الشرب

حاجز
الرادون



مقاومة المواد الكيميائية

حمض الهيدروكلوريك، حمض الكبريتيك، حمض الستريك،
حمض اللاكتيك، البوتاسيوم

علامة CE طبقاً لشهادة DIN EN 13967 شهادة رقم CPR--0761
0849

الموافقة

الموافقة على مواد WRAS وفقاً للمواصفة 1-6920:BS 2000 رقم الموافقة 1808558

ضمان لمدة 10 سنوات لصفات المنتج المضمنة

الضمان

12 شهراً كحد أقصى - من الضروري أن يتم الاحتفاظ بالبضاعة في عبواتها الأصلية، مع الاحتفاظ بها باردة وجافة
ومحمية من أشعة الشمس.
إذا تم فتح غلاف التغليف، يُرجى إعادة تركيب المادة في غضون شهرين.

التخزين

لأسباب فنية، قد يختلف لون المادة أو الطباعة قليلاً من دفعة إلى أخرى لأسباب فنية

تنبيه


يمكن صهر المنتج باستخدام مجففات الهواء الساخن القياسية (التوصية ≤ 1500 واط / 340 درجة مئوية). من المهم اختيار إعداد
درجة حرارة منخفضة بحيث لا يذوب سوى سطح الشريط، حتى لا يؤثر ذلك على إحكام غلق المنتج. يجب تخشين الأجزاء المراد
لحامها أو وصلها. يرجى اتباع تعليمات العملية

قابلية الانصهار


تركيبة المادة بولي أوليفين مرن

(FPO)

التطبيقات

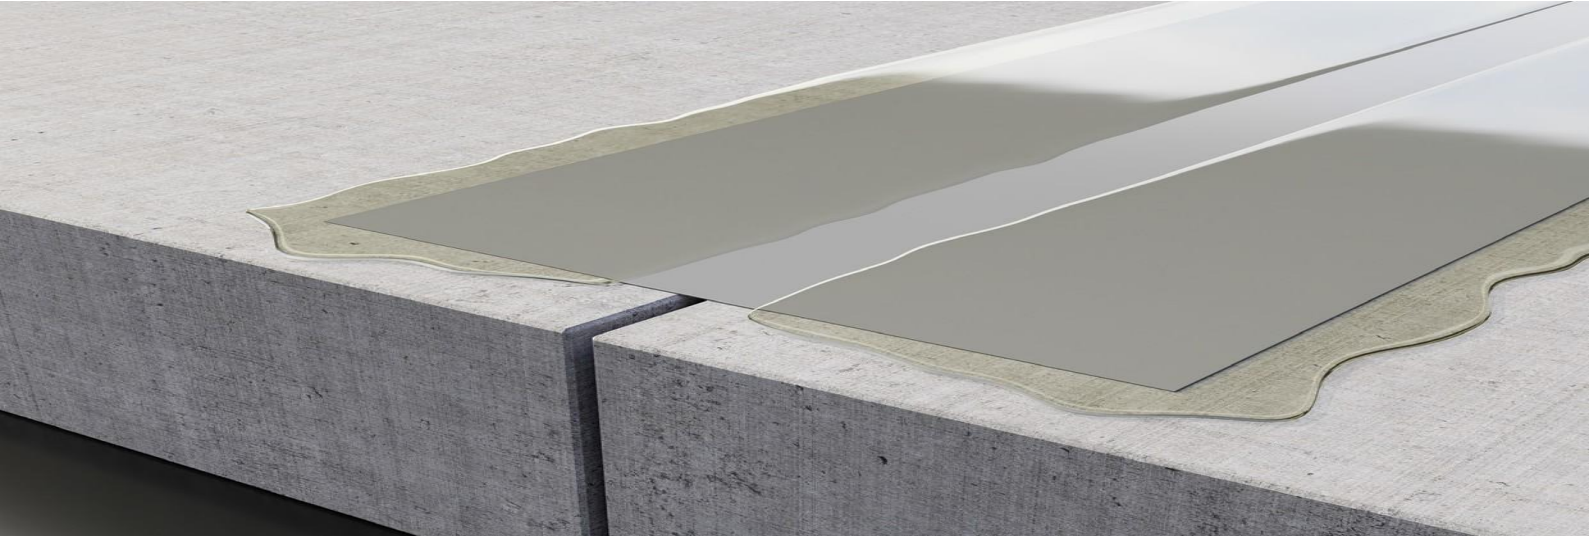

مكونات النظام

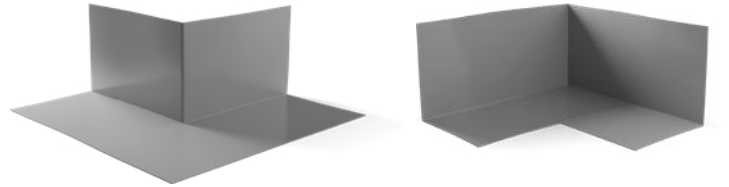

الزاوية الخارجية

الزاوية الداخلية

شركة فارليك للتعددين والطاقة الحرارية الأرضية للتعددين والبناء والتشييد والتجارة
CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle / أنقرة
مصنع أنطاليا: 14 Döşemaltı/Antalya Cd. No. 22171 Mah. Çıplaklı
البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

تخدام



فقم



اوروبا.

ورقة البيانات الفنية عبارة عن مستند جودة تم
تحديد قيمه وتفاوتاته باستخدام واحد أو أكثر من
الإنتاج التجريبي التمثيلي. فترة صلاحية هذه
الوثيقة هي 12 شهرًا على الأقل وستتم مراجعتها
وفقًا للمعلومات التي يتم الحصول عليها خلال
هذه الفترة.

لحالية. ومع
كائنز الأصلية
المعايير ذات
ى. صنع في